

Kokerschroeven

Industrie:


Voedingsmiddelen, chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

Dampen blijven binnen, inzetbaar van 0 tot 90 graden, weinig onderhoud, stofvrij produceren, lange levensduur. Kunnen werken met grote druk verschillen.

Uitvoeringen:

Dubbele assen, kopklep, klapbodems, van horizontaal naar verticaal opstelbaar. Geslepen uitvoering enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

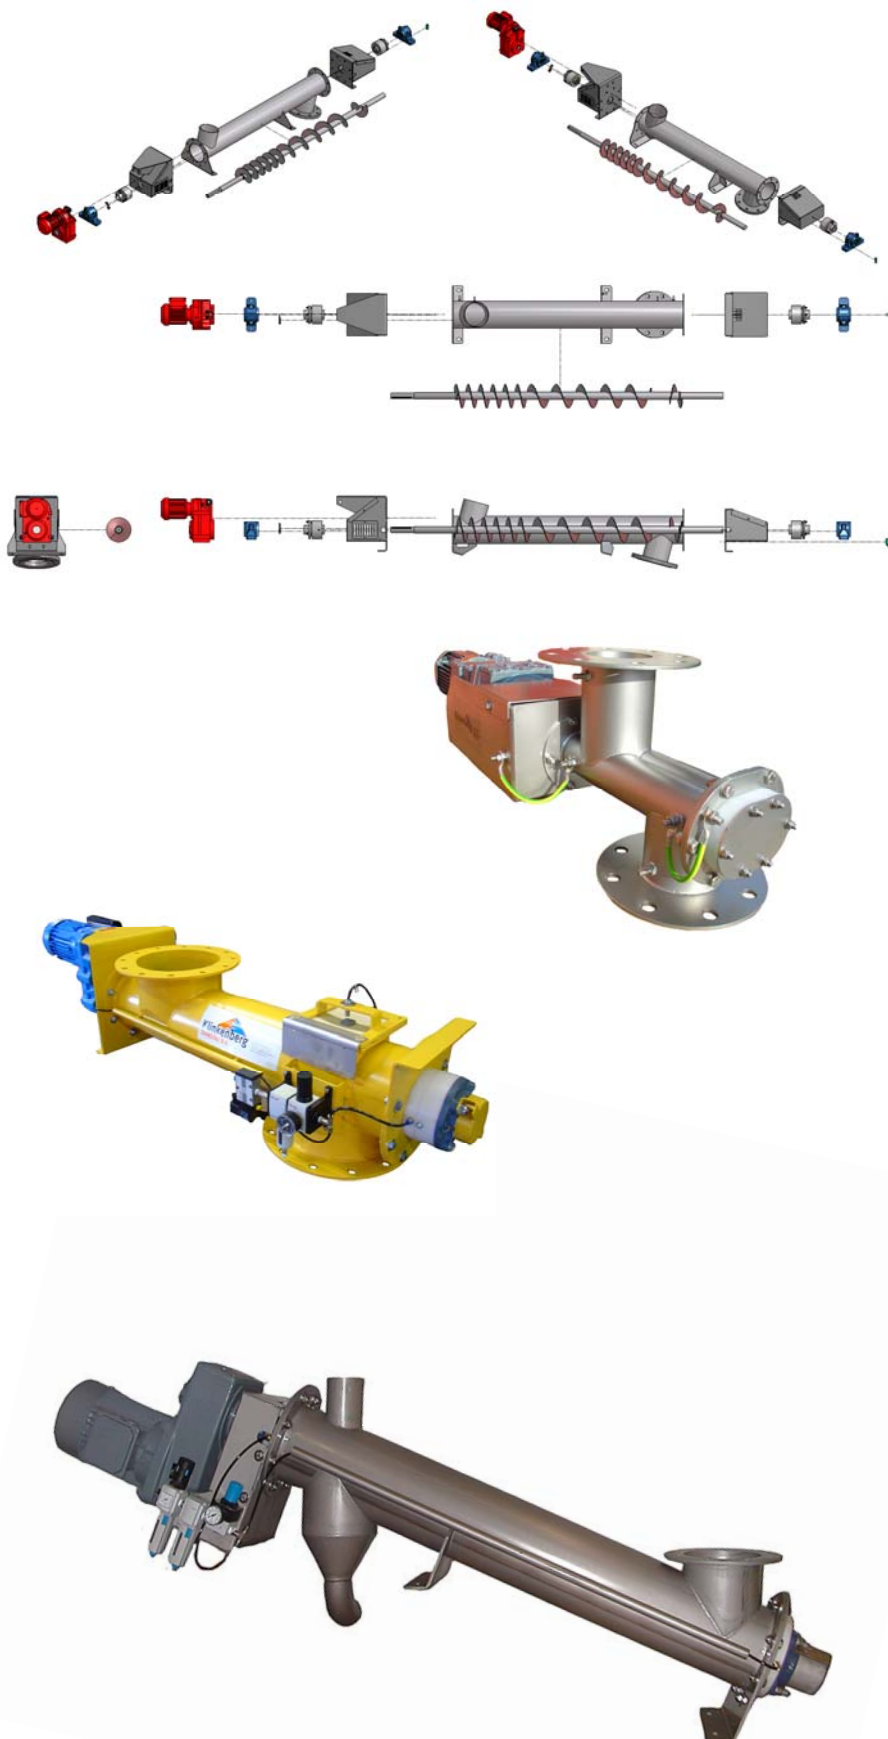

TOEPASSING



OMSCHRIJVING

De kokerschroef doet in alle omstandigheden en met alle denkbare producten precies waarvoor hij ontworpen is. Voor het verplaatsen van poeders en granulaten. Voor het vervoer van zeer fijne of gevaarlijke poeders kan de kokerschroef compleet gasdicht geleverd worden. Gevaarlijke dampen en kwalijke geuren blijven hierdoor in de transporteur. De machines worden gemaakt van roestvast staal, staal en/of slijtvaste materialen. Klinkenberg kan met ATEX certificering leveren.


Toepassing:

De KKS van Klinkenberg worden in vele industrieën ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie, veevoeder- en slibindustrieën.

3D ENGINEERING




UITVOERINGEN / OPTIES



Data

Model	Max. Lengte	Capaciteit	Materiaal
TS-250	5000 mm	500 / 3000 l/h	Staal / RVS
TS-300	6000 mm	1000 / 5000 l/h	Staal / RVS
TS-385	6500 mm	1500 / 10000 l/h	Staal / RVS
TS-485	8000 mm	2500 / 20000 l/h	Staal / RVS
TS-585	10000 mm	6000 / 50000 l/h	Staal / RVS

Maximale lengte is de lengte zonder het toepassen van een hanglager. Capaciteiten gemeten bij een maximale tipspeed van het schroefblad van 1,5m/sec en 30% vulling. De tabel boven geeft een klein deel van de mogelijkheden weer. Uitvoeringen op klant specificatie zijn ons niet onbekend.

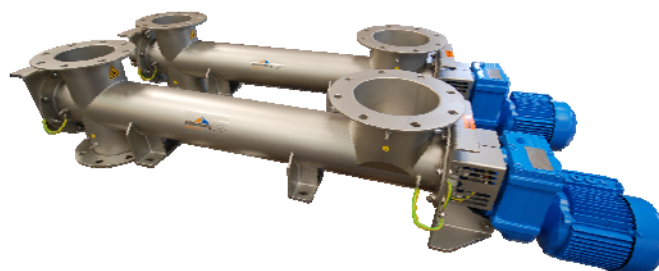

Phone: +31 (0) 75 628 78 55
 Fax: +31 (0) 75 628 04 76
 E-mail: Info@klinkenbergbv.nl
 www: www.klinkenbergbv.nl

Noordvaardijk 3
 1561 PS
 Krommenie
 Nederland