

Paddelmengers

Industrie:



Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

- Continu mengen
- Instelbare verblijftijd
- Tegen mengen
- Korte mengtijden

Uitvoeringen:

Enkel of twee assensystemen, vaste of verstelbare paddels klapbodems, scharnierende deksels. Geslepen uitvoering.

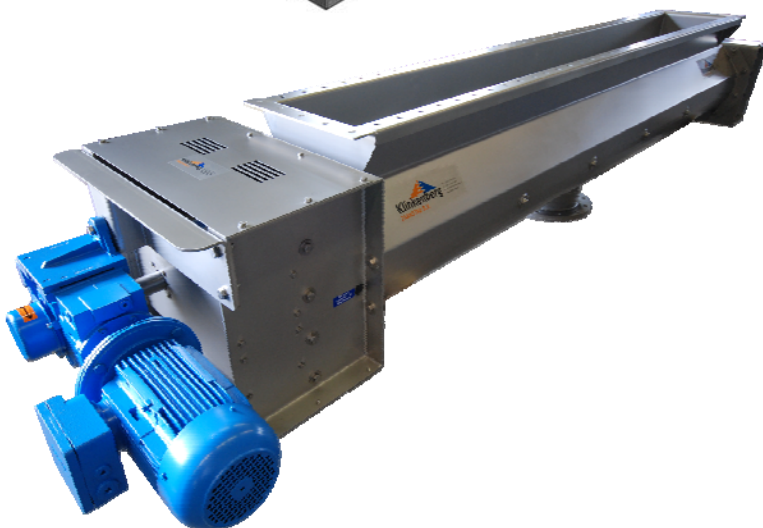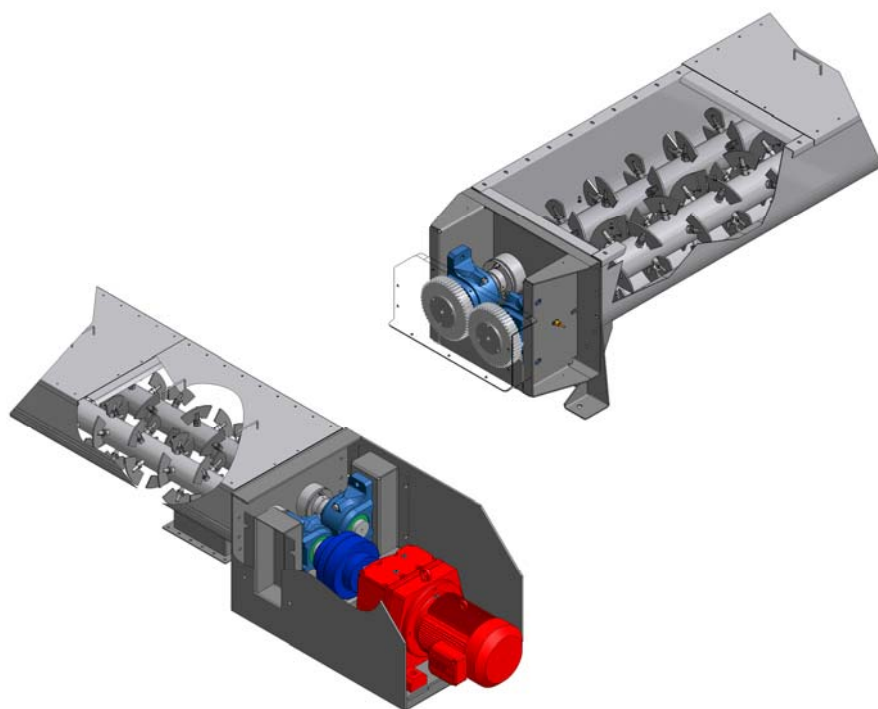

TOE PASSING




OMSCHRIJVING



De Klinkenberg paddelmengers hebben veel aftrek gevonden voor het verwerken van DDGS (Distillers drier grains with solubles), DGS (distillers' grains and solubles) de solubles (S) worden ingedampt tot een siroop en gemengd met 30% drogestof (DS). Door het samenvoegen van DG & S ontstaat DGS welke gedroogd wordt in een ringdroger of flash droger waarna DDGS ontstaat. Het bovenstaande proces gebruikt men om zetmeel, glucose en bio-ethanol te produceren. In het proces worden de afgescheiden gluten o.a. voor veevoedertoepassingen ingezet.

De paddelmengers zijn in vele soorten en maten te verkrijgen. Uitvoeringen in roestvast staal tot slijtveste materialen. ATEX certificering te leveren.

3D ENGINEERING

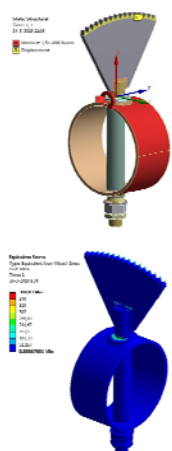


UITVOERINGEN / OPTIES




PRODUCT INFORMATIE

MODEL	INHOUD	CAPACITEIT	MATERIAAL
KPM2-335	NVT	2000 / 5000 l/h	Staal / RVS
KPM2-485	NVT	5000 / 20000 l/h	Staal / RVS
KPM2-585	NVT	20000 / 40000 l/h	Staal / RVS
KPM2-685	NVT	40000 / 70000 l/h	Staal / RVS
KPM2-785	NVT	70000 / 90000 l/h	Staal / RVS

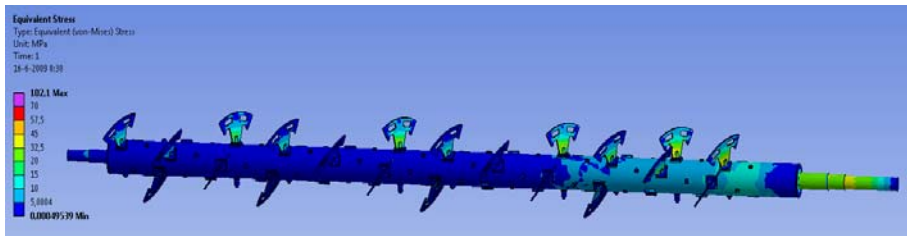

Belasting op paddels en as worden met Ansys workbench 11 (FEM) uitgevoerd

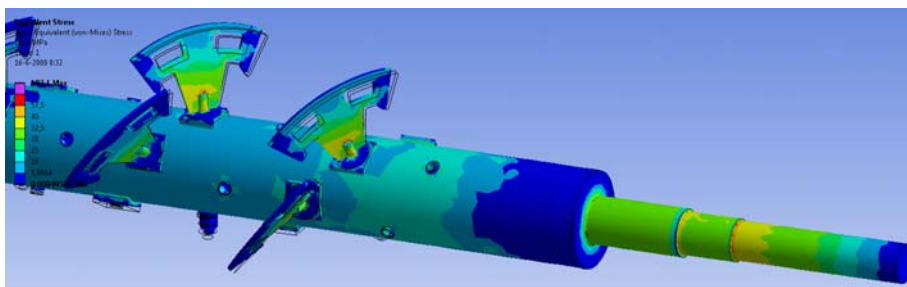

Verschillende uitvoeringen op aanvraag beschikbaar



Phone: +31 (0) 75 628 78 55
 Fax: +31 (0) 75 628 04 76
 E-mail: Info@klinkenberg.nl
 www: www.klinkenberg.nl

Noordervaartdijk 3
 1561 PS
 Krommenie
 Nederland