

Trogschroeven

Industrie:




Voedingsmiddelen, chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

Voordeel:

Goed reinigbaar, inspecteren, weinig onderhoud, stofvrij produceren, lange levensduur.

Uitvoeringen:

Twee assensystemen, klappbodems, scharnierende deksels van horizontaal naar vertikaal opstelbaar. Geslepen uitvoering enzovoort. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

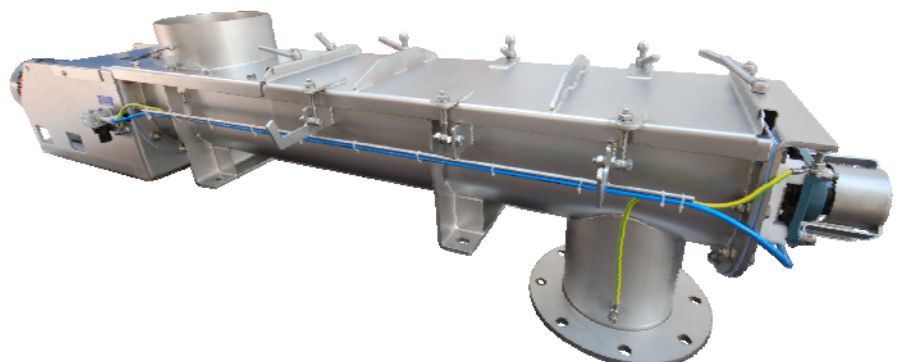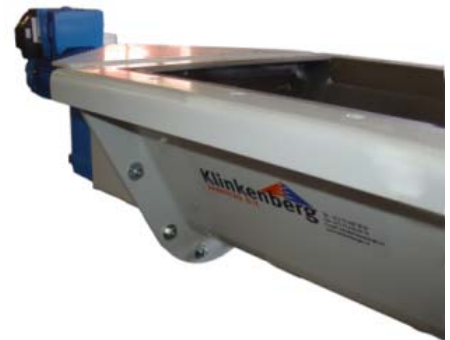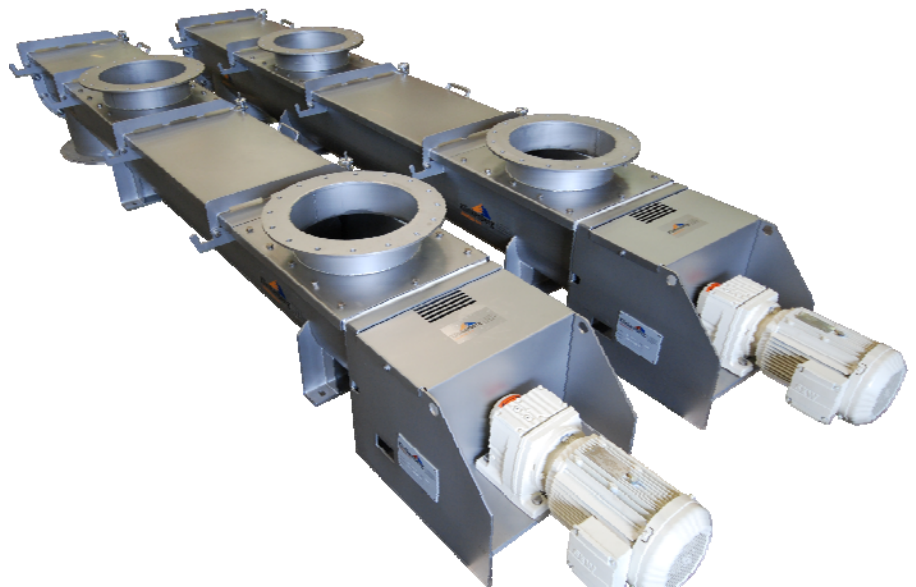

TOEPASSING


OMSCHRIJVING

De term 'onderhoudsarm' is ook van toepassing op de trogschroef. Een wereldwijd gebruikt transportprincipe met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding. Zeer breed inzetbaar, zeker ook in de voedingsmiddelenindustrie. Hoek varianten zijn er van 0 tot 90 graden, bij hoeken boven de 30 graden worden er speciale deksels toegepast om het terugstromen van het product te voorkomen. Tevens is er de mogelijkheid om onder ATEX certificering te leveren.




Toepassing:

De KTS van Klinkenberg worden in vele industrieën ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie, veevoeder- en slibindustrieën.

3D ENGINEERING

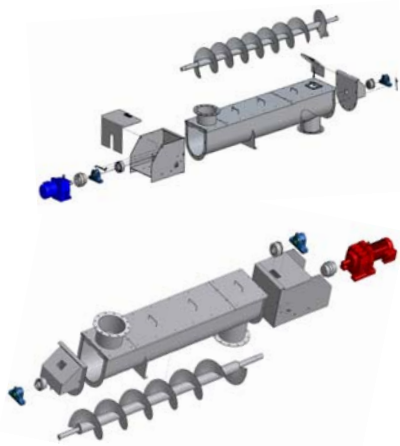

UITVOERINGEN / OPTIES

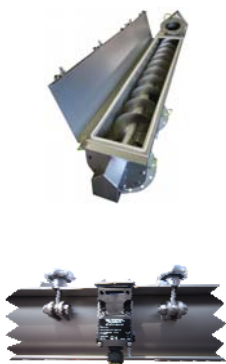

Data			
Model	Max. Lengte	Capaciteit	Materiaal
TS-250	5000 mm	500 / 3000 l/h	Staal / RVS
TS-300	6000 mm	1000 / 5000 l/h	Staal / RVS
TS-385	6500 mm	1500 / 10000 l/h	Staal / RVS
TS-485	8000 mm	2500 / 20000 l/h	Staal / RVS
TS-585	10000 mm	6000 / 50000 l/h	Staal / RVS

Maximale lengte is de lengte zonder het toepassen van een hanglager.
 Capaciteiten gemeten bij een maximale tipspeed van het schroefblad van 1,5m/sec en 30% vulling. De tabel boven geeft een klein deel van de mogelijkheden weer. Uitvoeringen op klant specificatie zijn ons niet onbekend.



Phone: +31 (0) 75 628 78 55
 Fax: +1 (0) 75 628 04 76
 E-mail: Info@klinkenbergbv.nl
 www: www.klinkenbergbv.nl

Noordervaartdijk 3
 1561 PS
 Krommenie
 Nederland